DMV-601H 6 チャンネル マルチビューワ 仕様書

1.機能・定格

■映像入力	NTSC方式準拠 インターレース信号
■カメラ入力	VBS,VS 1.0Vp-p 75Ω終端 不平衡 メイン 6系統(ループ スルー付) BNC端子 予備 2系統(ループ スルーなし) BNC端子
■モニタ映像出力	D4出力(専用) 1系統 D端子 アナログRGB出力 1系統 D-Sub15ピン 単画面1～6チャンネル/単画面AUX1,2/ 4分割A,B/6分割/オート シーケンス すべて1/60(秒)リフレッシュ メニュー画面
■分割画面	※項目2参照 4分割A(1,2,3,4チャンネル) 4分割B(3,4,5,6チャンネル) 6分割(1～6チャンネル)
■自動切換え画面	単画面自動切換え(1～6) 分割画面自動切換え(4A,4B,6) 単画面,分割画面のミックス 各チャンネル,各分割画面の表示時間は 0～99(秒)で可変 0(秒)のときはスキップ
■設定スイッチ	出力切換え D4出力/アナログRGB出力 H同期信号切換え ＋/－ V同期信号切換え ＋/－
■RS-232C端子	D-Sub9ピン(オス) RXD,TXD,COMMON
■RS-485コネクタ	モジュラ ジャック(RJ-11)×2 (Half Duplex)
■制御信号端子	端子台 ※項目4参照 メニューにてアラーム/リモートを選択 パルス幅 100msec.以上 パルス間隔 200msec.以上
●アラーム入力	1～6チャンネル 6系統 無電圧メイク/ブレイク接点(TTLレベル)
●リモート入力	自動切換え 1 系統 単画面 1～6 チャンネル表示 6 系統 分割画面(4A,4B,6)表示 3 系統 30秒補正 1系統 無電圧メイク接点(TTLレベル)
●アラーム出力	1 系統 1～6 チャンネル入力時に出力 オープン コレクタ(DC12V 100mA 以下)
■アラーム機能	制御信号端子1～6への入力により、メイン出力が1～6チャンネルの単画面表示に切換わる
●動作モード	INT./EXT.
●検出接点	メイク/ブレイク
●保持時間	3～999秒(INT.のときのみ)
●リターン モード	ON アラーム前の画面に戻る OFF アラーム チャンネルのまま
●アラーム表示	ON 画面上部に“ALARM”点滅表示 OFF 表示なし(チャンネル切換えのみ)
■分割画面境界線	WHITE/GRAY/BLACK
■スタート設定	電源立上げ時の画面 各単画面/各分割画面/オート シーケンス

■日時表示	
●表示位置	画面中央上部固定 AUX1,2単画面は日時非表示
●表示範囲	年月日時分秒の組合せ8とおり
●30秒補正	メニュー/フロントボタン/信号入力端子より可
●表示	表示/非表示 文字大NORMAL/SMALL
●バックアップ期間	電源OFF後 約1ヶ月
■タイトル挿入	※項目2参照
●挿入位置	各チャンネル映像の中央下部固定 AUX1,2はタイトル非表示
●表示文字数	各チャンネル8文字まで
●表示/非表示	単画面/4/6分割画面ごとに設定可
●表示文字	英数字,カタカナ,記号(ゴシック体)
■RS-232C通信の設定	データ レート 2400/4800/9600/19200(bps) パリティ ODD/EVEN/NONE ストップ ビット 1または2 データ長 7または8
■RS-485通信の設定	スレーブ アドレス 00～31 設定可
■映像レベル調整	各チャンネルごとに調節可 明るさ 256段階 コントラスト 256段階 シャープネス 16段階 色相U 256段階 色相V 256段階 色調 256段階
■モニタ表示位置調整	上下方向8段階 左右方向8段階
■ロック機能	単画面1～6/各分割画面/自動切換えの表示をロックし、ボタン操作を禁止する
■映像入力性能	
●同期分離レベル	min -3dB (同期信号振幅)
●SC周波数引込範囲	3.579545MHz±200Hz以上
●入力バースト信号レベル	min -6dB
■画像解像度	※項目2参照
●D4出力	単画面 4:3L(896×672) 4:3S(720×540) 16:9(1236×672) 4分割画面4:3(896×672) 16:9(1236×672) 6分割画面4:3(1236×618) 16:9(1236×672)
●アナログRGB出力	単画面 4:3L(960×720) 4:3S(720×540) 16:9(1280×768) 4分割画面4:3(960×720) 16:9(1280×768) 6分割画面4:3(1280×640) 16:9(1280×768)
■電源	AC100V±10% 50/60Hz
■消費電力	約12W
■使用温湿度	0～40℃ RH20～90% (ただし結露なきこと)
■保存温度	-20～60℃ RH70%以下(50℃以下 RH90%以下)
■外形寸法	420(W)×251(D)×44(H)(mm) ※項目3参照 (ゴム足,突起部は除く)
■質量	約3.0kg
■色	
●筐体	アイボリィ (底面,背面は除く) (日塗工:A22-85B相当)(マンセル:2.5Y8.5/1相当)
●ボタン	グレィ(日塗工:AN-60相当)(マンセル:N6相当)
●筐体文字	ダーク グレィ(日塗工:AN-40相当)(マンセル:N4相当)
■付属品	取扱説明書
■オプション	ラック マウント キット(JIS/EIA)

2.画面表示例



単画面4:3 L



単画面16:9



4分割画面4:3



6分割画面4:3

単画面4:3 S



4分割画面16:9



6分割画面16:9

※上図の表示例は D4 出力の場合です。

Artics 株式会社 アルテックス	型 番	日 付	ページ
	DMV-601H	2010/10/01	1/2

3.外観図

前面拡大図

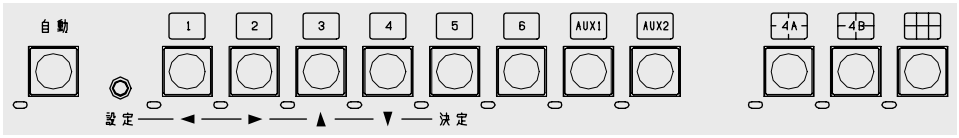

背面拡大図

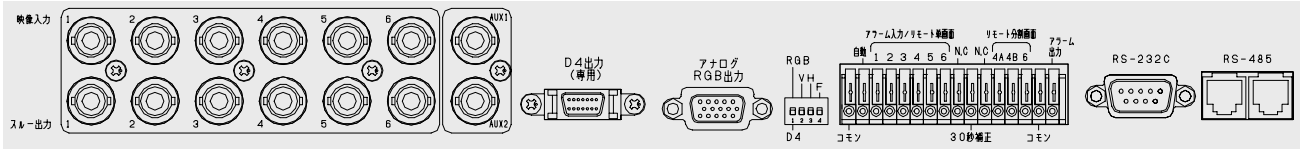



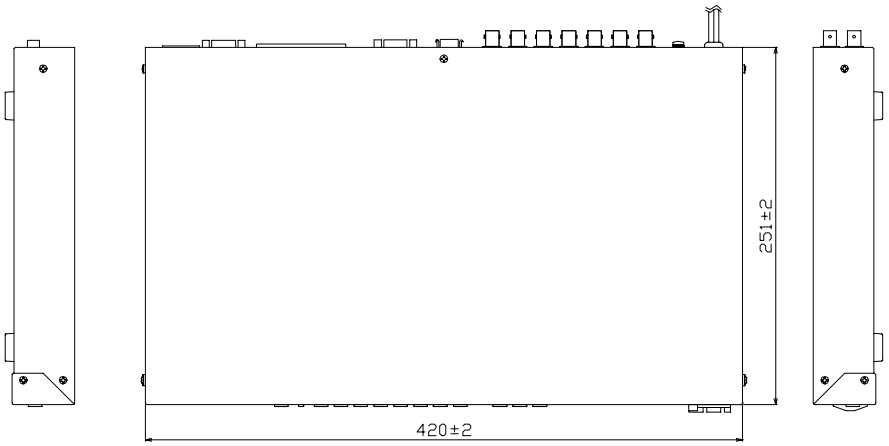

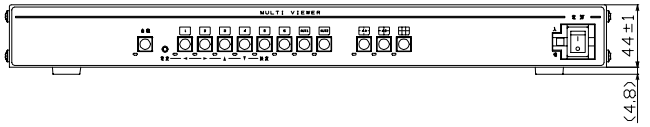

4.制御信号端子

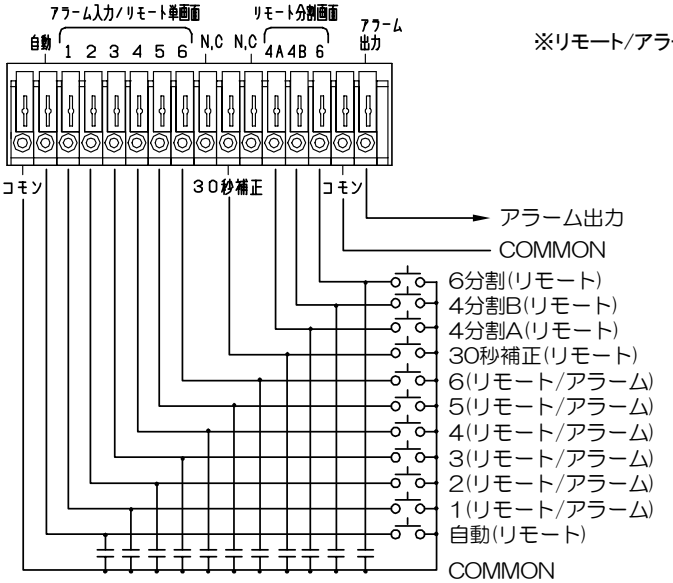

※リモート/アラームはメニューにて設定します。

※本仕様書記載の内容につきましては、改良その他の理由によりお断りなく変更する場合があります。